Solární 4G LTE PTZ kamera se 3 objektivy NO4975

Obsah balení a technické parametry

- Kamera: Solární PTZ kamera se třemi objektivy (Triple Lens) a rozlišením 4K Ultra HD.
- Napájení: Integrovaná vysokokapacitní baterie dobíjená solárním panelem.
- Konektivita: Podpora mobilního připojení 4G.
- Detekce: PIR senzor pohybu a radarová detekce.
- Noční vidění: Plnobarevné noční vidění (Full Color) a inteligentní infračervené přisvícení (Smart IR).
- Příslušenství: SIM karta EIOTCLUB (součástí balení 4G modelů).

Podmínky použití SIM karty EIOTCLUB

Součástí balení je SIM karta určená pro zařízení internetu věcí (IoT) od poskytovatele EIOTCLUB.

Podmínky použití SIM karty:

- SIM karta je určena výhradně pro mobilní datové přenosy a pro zařízení, která nejsou blokována pro použití s jiným operátorem.
- Před zapnutím 4G kamery se ujistěte, že je SIM karta správně zasunuta do příslušného slotu.
- Kartu není nutné aktivovat zadáním PIN kódu.
- Aktivace a dobíjení dat: Dobití kreditu nebo zakoupení datových balíčků se provádí naskenováním QR kódu na zadní straně SIM karty nebo prostřednictvím oficiálních webových stránek: https://www.eiotclub.com.
- Aktuální ceník služeb: Ceny datových balíčků a dostupné tarify se řídí aktuální nabídkou poskytovatele. Aktuální ceník a přehled dostupných datových tarifů naleznete po zadání čísla SIM karty na webových stránkách https://www.eiotclub.com nebo prostřednictvím mobilní aplikace EIOTCLUB (dostupné v App Store a Google Play).
- Nastavení APN (v případě potřeby): Pokud se kamera po vložení SIM karty automaticky nepřipojí k mobilní síti, navštivte stránku https://www.eiotclub.com/set, kde naleznete pokyny k nastavení přístupového bodu (APN).


První spuštění a reset kamery

Vložení karty: Před zapnutím zařízení vložte SIM kartu (u 4G verze) nebo paměťovou kartu Micro SD do příslušného slotu.

Zapnutí: Zapněte kameru pomocí tlačítka napájení.

Resetování zařízení: Pokud potřebujete obnovit tovární nastavení kamery, stiskněte a několik sekund podržte resetovací tlačítko. Kamera zvukovým signálem oznámí dokončení resetování („Reset completed“).

Slot pro SIM kartu

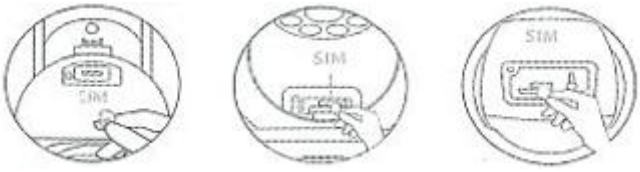

Resetovací tlačítko



Poznámka: Umístění resetovacího tlačítka a slotu pro SIM kartu je pouze orientační a závisí na vašem konkrétním zařízení.

Instalace mobilní aplikace (V380 Pro)
V obchodě App Store (iOS) nebo Google Play (Android) vyhledejte aplikaci V380 Pro a nainstalujte ji.

1. Aplikaci můžete také stáhnout naskenováním QR kódu uvedeného v tištěném návodu nebo na obalu výrobku.
2. Otevřete aplikaci, zaregistrujte si nový uživatelský účet a přihlaste se.



Připojení kamery k aplikaci

4G připojení (pro 4G verze se SIM kartou)

1. Po vložení SIM karty a zapnutí kamery vyčkejte, než se zařízení připojí k mobilní síti.
2. V aplikaci vyberte možnost „Přidat 4G kameru“ (Add 4G camera).
3. Naskenujte QR kód umístěný na kameře.
4. Po úspěšném připojení se kamera zobrazí v seznamu zařízení jako online.

Indikátory stavu (LED kontrolka)

Wi-Fi kamera:

- Nesvítí: Zařízení je vypnuté nebo v režimu spánku.
- Pomalu bliká červeně: Zařízení je připraveno k připojení.
- Rychle bliká červeně: Probíhá připojování k routeru.
- Svítí žlutě: Zařízení je úspěšně připojeno k internetu.

4G kamera:

- Nesvítí: Zařízení je vypnuté nebo v režimu spánku.
- Svítí červeně: Kamera je zapnutá, ale mobilní síť není dostupná.
- Svítí žlutě: Kamera je úspěšně připojena k mobilní síti.
- Bliká červeně: SIM karta nebyla detekována nebo není k dispozici aktivní datový tarif.

Důležitá upozornění a údržba

- Paměťová karta Micro SD: Po zaplnění kapacity paměťové karty budou nejstarší záznamy automaticky přepisovány novými.
- Provozní prostředí: Dlouhodobé používání v extrémních podmínkách (vysoká teplota, vysoká vlhkost nebo prašnost) může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poškození.
- Aktualizace: Pro zajištění správné funkčnosti a bezpečnosti pravidelně aktualizujte aplikaci V380 Pro i firmware kamery.
- Cloudové služby: Aplikace nabízí možnost předplatného cloudového úložiště pro zálohování záznamů. Cloudové služby jsou doplňkovou placenou funkcí.